


XL-3010M V1

二维条码扫描模组

 旭龙物联
SUNLUX IOT

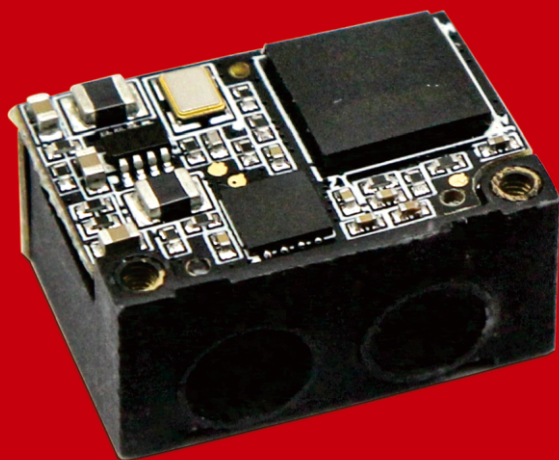

精致小巧，功能俱全
模组螺孔固定设计，轻松嵌入安装



微信扫一扫 立即关注




地铁闸机



自助点餐



自助取票

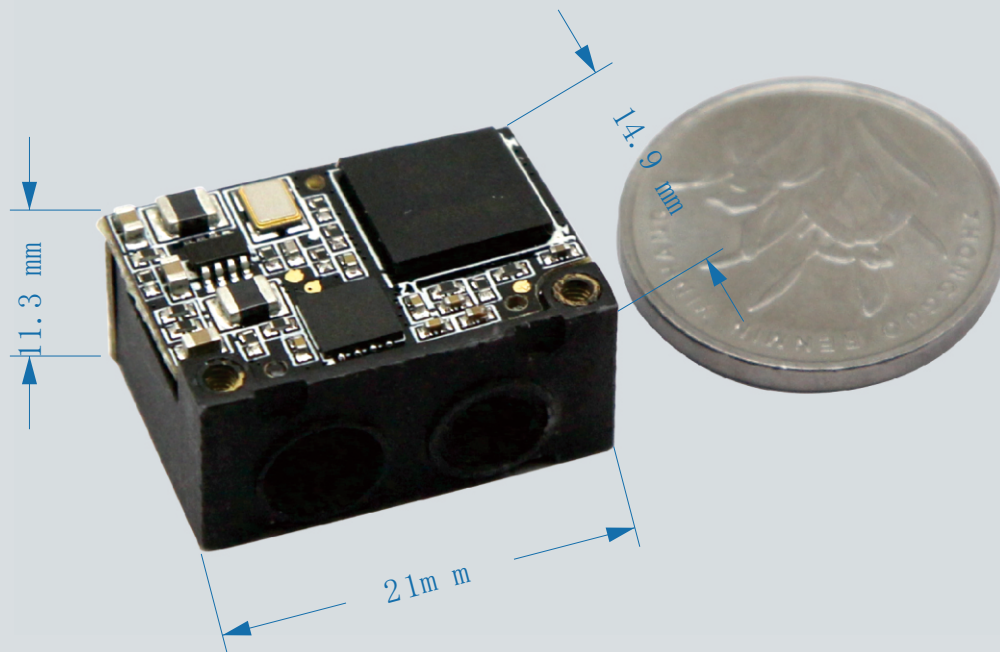

产品特点

- ◆ 支持串口模式，支持命令控制功能
- ◆ 支持USB虚拟串口功能，兼容多种软件
- ◆ 快速识读最高/低亮度屏幕条码
- ◆ 标准排线功能，兼容市面上大多数产品
- ◆ 多语言支持，支持多种国家键盘语言
- ◆ 支持升级功能，便于后期维护与功能扩充

XL-3010M V1技术参数

基本信息


产品名称	二维条码扫描模组
产品型号	XL-3010M V1

性能参数

光源类型	LED (6000K) 900lux @100mm
识别方式	CMOS
识读模式	手动触发/连续扫描/自动感应
分辨率	640x480 pixel
扫描方向	一维、二维全向识读
扫描速度	30次/秒
扫描景深	40~220mm (0.33mm pcs0.9, EAN13)
扫描精度	≥4mil
扫描角度	旋转: 360° 倾斜: ±50° 偏转: ±50° 视场角度: 水平44°, 垂直34°
解码能力	1D: UPC, EAN, Code 39 (with full ASCII), Codabar, Code 128, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Industrial 2of5, Matrix 2of5, MSI Plessey, GS1 DataBar, etc 2D: PDF417, Data Matrix, QR Code, etc

其他参数

尺寸	长×宽×高=21X14.9X11.3(mm)
重量	2.5g±0.1g
定位孔	φ1.4mm *2mm
输入电压	3.3V
工作电流	34mA
最大电流	220mA
支持接口	USB、TTL 电平
工作温度	-10°C -50°C
工作湿度	相对湿度5%-90%(无凝结)
储存温度	-20°-60°C
抗环境光干扰	0-100,000Lux



XL-3010M-V1. 18. 03