旭龙物联 SUNLUX IOT 股票代码 430490

国家火炬计划承担单位 | 国家高新技术企业 | 广东省工程技术研究中心 | 广州市著名商标

XL-3040M
二维条码扫描模组

螺孔设计，嵌入简单
模组四角螺孔设计，轻松安装固定

产品特点:

- 大窗口：超越同等级产品的超大识读窗口
- 性能强：专业手机条码读取，识读各类贴膜一维、二维屏幕码
- 识读快： 散射式补光，快速识读最高/低亮度屏幕条码
- 更灵敏：出色分辨率， 极速自感应
- 低功耗：自主技术，绿色低功耗
- 可开发：支持二次开发，开发接口丰富。

技术小图标:

应用场景:

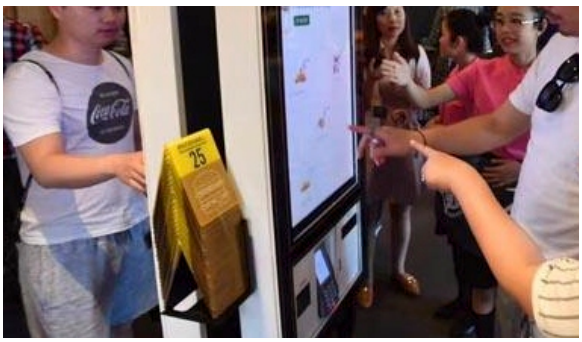

广东旭龙物联科技股份有限公司
SUNLUX IOT TECHNOLOGY(GUANGDONG)INC.
总部地址：广州市科学城科汇一街7号4楼(科汇金谷内)
全国免费热线：400-9309-800

电话：020-32068171
传真：020-82115390
网址：www.xl-scan.cn

微信扫一扫 立即关注

XL-3040M技术参数

二维条码扫描模组

专注条码识别技术和解决方案

性能参数	
光源类型	白光 LED（照明）
识别方式	CMOS
识读模式	感应识读
分辨率	640x480 pix
扫描精度	≥4mil
扫描速度	30fps/s
扫描角度	旋转360°，倾角65°，仰角60°
视场角度	水平44°，垂直34°
扫描景深	EAN13: 20mm~130mm @13MIL PCS90%
解码能力	1D：EAN-13(可带附加码), EAN-8(可带附加码), UPC-A(可带附加码), UPC-E(可带附加码), ISSN, ISBN, Codabar, Code 128(包括FNC1、FNC2、FNC3 子集), Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited,RSS-14), Code 39(包括Code 39 FULL ASCII), Code 11, MSI-Plessey, Plessey , etc 2D：PDF417, Data Matrix, QR Code，etc
其他参数	
尺寸	长×宽×高=67.7x61.2x48(mm)
材质	工程塑料ABS
电压	DC 5V ±5%
电流	工作电流：108mA（典型值），114mA（最大值），待机电流：50mA
支持接口	USB，RS-232
提示方式	声音：声调及音量可调原音喇叭
温度	-10℃-50℃（工作温度），-20℃-60℃（存储温度）
工作湿度	相对湿度5%-95%(无凝结)
抗环境光干扰	0-100000 lux
支持功能和定制	一维、二维纸质码、屏幕码、开票功能，支持二次开发、支持定制





规格如有更改，恕不另行通知

版次号：XL-3040M-V2.19.05

广东旭龙物联科技股份有限公司
SUNLUX IOT TECHNOLOGY(GUANGDONG)INC.
总部地址：广州市科学城科汇一街7号4楼(科汇金谷内)
全国免费热线：400-9309-800

电话：020-32068171
传真：020-82115390
网址：www.xl-scan.cn

微信扫一扫 立即关注

旭龙物联 SUNLUX IOT