


XL-1125V2

一维红光CCD扫描模组



体积精巧，易于OEM集成嵌入
可识别屏幕一维码，反应快速灵敏

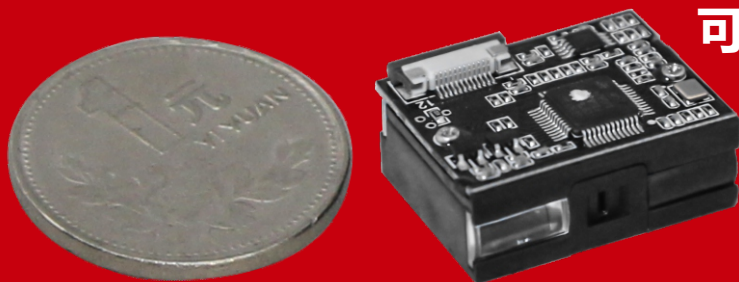

微信扫一扫 立即关注



产品特点

- ◆ 体积小巧，适合嵌入集成
- ◆ 旭龙自主研发核心技术，识读快、景深长
- ◆ 优越读取支付宝/微信等手机或电脑屏幕码
- ◆ 1500像素高分辨率精确扫码
- ◆ 纸质/商品上的劣质条码读取性能优秀
- ◆ 快速兼容USB-HID、串口（TTL）、USB虚拟串口（USB-VCP）
- ◆ 支持20多个国家键盘语言输出
- ◆ 支持通过串口指令触发、设置产品参数、查询参数等



XL-1125V2技术参数

基本信息

产品名称 一维红光CCD扫描模组

产品型号 XL-1125V2

性能参数

光源类型 LED(622nm-628nm)

光源强度 265 LUX (130 mm)

识读模式 CCD

分辨率 1500

扫描方式 双向扫描

扫描速度 最高可达 700 次/秒

扫描景深 50-300mm @ EAN13 13mil PCS=90%

扫描精度 $\geq 4\text{mil}$

印刷对比度 $\geq 20\%$

解码能力 Industrial 25、Standard、Matrix 25、code 11、codabar、MSI/Plessey、code39(standard 39 & full ASCII code 39)、code 93、code128、UPCA、UPCE、EAN13、EAN8、UPC/EAN、add-on 2/5、ISBN、ISSN、GS1(RSS) RSS-14、LIMITED、EXPENDED、Include GS1 STACK

其他参数

尺寸 长×宽×高=28.2×18.5×13(mm)

重量 6.2g

定位孔 $\varnothing 1.4\text{mm} \times 3\text{mm}$

工作电压 3.3V

待机电流 26mA

最大工作电流 145mA

工作温度 $-10^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C}$

工作湿度 5% - 95%(无凝结)

储存温度 $-20^{\circ}\text{C} - 60^{\circ}\text{C}$

抗环境光干扰 0 - 100,000Lux(日光)