

XL-2610

二维条码扫描平台

百万像素,全局曝光
大视角,多方位自动扫码
精美时尚,实力与颜值并存



【XL-2610时尚白色】

【XL-2610经典黑色】

产品特点

- 宽视角、多方向的扫描能力
- 快速精准读码,误码率极低
- 经典配色(黑、白),简约时尚
- 满足户外强光下正常工作的需求,适应各种照明条件的工作环境
- 自动感应功能,有效降低功耗和核心部件损耗,耐用更环保
- 高性能传感器和数字成像技术,轻松识别各种彩色条码、
污渍条码、破损条码



自动感应



手机支付



1280x800Pixel



USB直接
即插即用



一维二维
条码扫描



32位
处理器

应用场景



广东旭龙物联科技股份有限公司
SUNLUX IOT TECHNOLOGY (GUANGDONG) INC.

总部地址:广州市黄埔区科学大道科汇金谷一街七号四楼 免费热线:400-9309-800
电话:020-3206 8171 传真:020-8211 5390 网址:www.xl-scan.cn




XL-2610技术参数

二维条码扫描平台

性能参数

光源类型	红光LED (照明) 色温650nm LED
CPU	32 位 ARM 微处理器
识读模式	连续扫描
分辨率	1280x800Pixel
扫描速度	60 fps/s
移动容差	1.5m/s
扫描精度	≥3mil
扫描方向	全向
扫描角度	旋转 360° 倾斜 ±65° 偏转 ±60°
扫描景深	5~280mm@ (13mil UPC/EAN 100%,PCS=90%)
解码能力	1D: Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar (RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、etc 2D: PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR、Data Matrix、Aztec Code

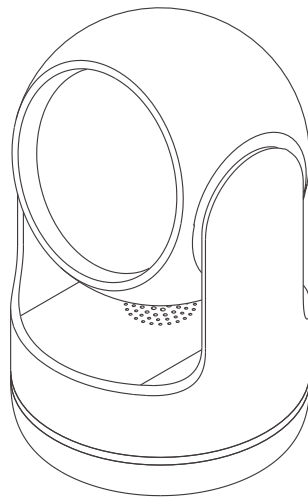

XL-2610结构线图


其它参数

尺 寸	长×宽×高=98×98×152(mm)
重 量	350g(含线材)
材 质	ABS+PC
输入电压	DC 5V
工作电流	<450mA
待机电流	<236mA
提示方式	声调及音量可调蜂鸣器
支持接口	USB-HID、RS-232串口(需线材支持)、USB-VCP
电缆线标准	拉直: 1.8M
工作温度	-10℃~50℃
工作湿度	相对湿度5%~95%(无凝结)
储存温度	-20℃~60℃
抗环境光干扰	0~5000Lux(荧光), 0~100,000Lux(日光)

景深性能

型号类别	最近(mm)	最远(mm)
CODE 39 4mil	5	170
CODE 39 8mil	5	250
CODE 39 13mil	25	310
CODE 39 20mil	45	350
EAN 13 4mil	5	130
EAN 13 8mil	5	210
EAN 13 13mil	5	280
EAN 13 20mil	10	320
CODE 128 4mil	5	130
CODE 128 8mil	5	220
CODE 128 13mil	5	290
CODE 128 20mil	10	330
微信支付码	20	520
支付宝支付码	20	520

参数如有更改, 请参考最新资料 版本号: XL-2610-V1.21.11

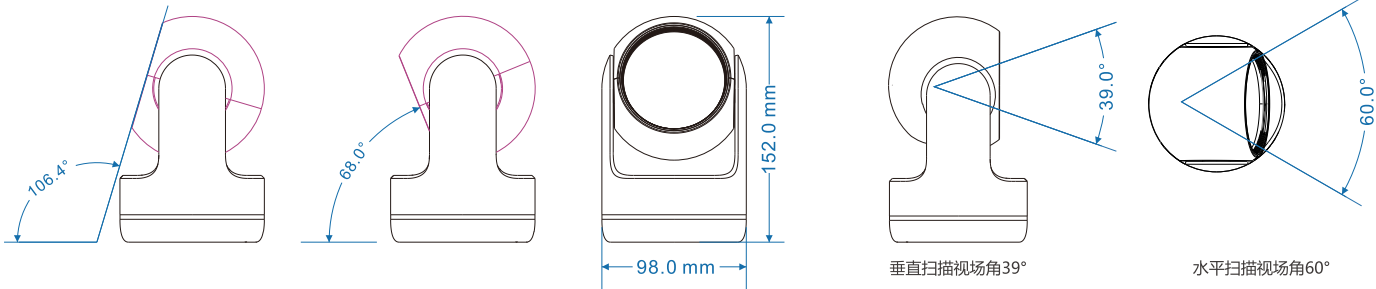

XL-2610尺寸图

XL-2610扫描视场角度图