

RH20

二维有线条码扫描器

即插即用 方便快捷
外观精美 结构耐用
高效扫描 精准识读



一维二维
条码扫描



屏幕支付



即插即用



32-bit



640x480Pixel



应用场景



产品特点

- 人体工学设计,坚固耐用,握持舒适
- 即插即用免驱动,一键轻松升级固件
- 极速精准识别,轻松应对各类一维/二维码
- 卓越解码性能,可读取3mil微距条码,轻松应对模糊、褶皱、低对比度、高密度及超长条码
- 多接口兼容:USB HID/USB虚拟串口/RS-232,即连即用
- 广泛适用:零售、商超、餐饮、图书管理、医药等多元场景



广东旭龙物联科技股份有限公司
SUNLUX IOT TECHNOLOGY (GUANGDONG) INC.

总部地址:广州市黄埔区新业路76号旭龙物联产业园 免费热线:400-9309-800
电话:020-3206 8171 传真:020-8211 5390 网址:www.xl-scan.cn

RH20技术参数

二维有线条码扫描器

性能参数

CPU	32 位 ARM
光源类型	白色LED(照明) 红色LED(瞄准)
扫描模式	手动触发、自动扫描、连续扫描
识读方式	CMOS
分辨率	640x480 Pixels
扫描速度	60fps
扫描精度	≥3mil
扫描景深	60~300mm (13mil code39)
印刷对比度	最低15%的反射差
支持接口	USB-HID, USB-VCP, Rs232
解码能力	1D: Codabar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, ISBN, ISSN, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, MSI, Standard 25, Plessey 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec Code, Hanxin code, Maxicode




物理参数

尺 寸	L × W × H: 177 × 85 × 68(mm)
重 量	约140g
材 质	ABS+PC
工作电压	DC5V±5%
工作电流	207mA
待机电流	118mA
工作温度	-10℃~50℃
工作湿度	相对湿度5%~95%(无凝结)
存储温度	-20℃~60℃
抗环境光干扰	0~100,000Lux(日光)
IP等级	IP42

景深性能

型号类别	最近(mm)	最远(mm)
code 39 (6 digits)		
4mil	60	120
8mil	40	200
13mil	60	300
20mil	90	400
EAN 13(6 digits)		
4mil	60	120
8mil	20	210
13mil	40	300
20mil	60	410
code 128 (6 digits)		
4mil	50	120
8mil	20	200
13mil	30	290
20mil	50	400
QR (30 digits)		
6mil	40	90
15mil	20	200
20mil	30	270
45mil	60	500

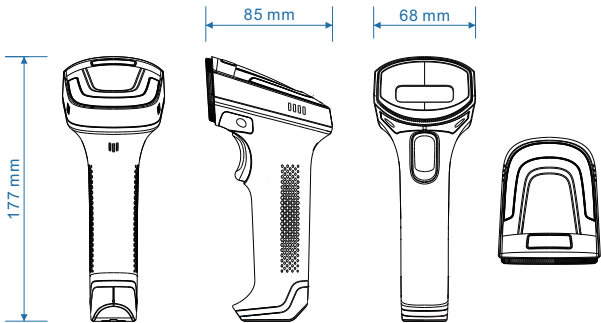

参数如有更改，请参考最新资料 版次号: RH20-05/25B-V.1.0.0