

## RW10

### 二维无线条码扫描器

简洁美观、造型时尚  
兼容性强、即插即用  
码制齐全、适用广泛



#### 产品特点

- 轻工业设计，坚固耐用，承受1.5米跌落测试
- 高性能的影像技术，轻松快速读取各类条形码
- 符合人体工程学造型设计，使用户使用更舒适
- 提示方式蜂鸣器和LED指示灯，扫描反馈信息清晰
- 通讯距离:2.4G模式100米(空旷场地)，蓝牙模式100米(空旷场地)



红色LED



手机支付



ARM处理器



680x480Pixel



一维二维  
条码扫描

#### 应用场景



广东旭龙物联科技股份有限公司  
SUNLUX IOT TECHNOLOGY (GUANGDONG) INC.

总部地址:广州市黄埔区新业路76号旭龙物联产业园 免费热线:400-9309-800  
电话:020-3206 8171 传真:020-8211 5390 网址:www.xl-scan.cn

# RW10技术参数

## 二维无线条码扫描器


### 性能参数

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU   | 32 位 ARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 光源类型  | 白色LED补光 红色LED瞄准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 扫描模式  | 手动触发/自动感应/连续扫描                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 识读方式  | CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 分辨率   | 640x480 Pixels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 扫描速度  | 60FPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 扫描精度  | ≥3mil(code 128 6位)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 扫描景深  | 60-300mm(13mil code39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 印刷对比度 | 最低15%的反射差                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 支持接口  | USB-HID、USB-VCP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 解码能力  | 1D: Codabar, Code11, Code39、Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, MSI, Standard 25, Plessey<br>2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code,Hanxin code, Maxicode |



### 物理参数

|      |                        |                    |
|------|------------------------|--------------------|
| 尺寸   | 扫描器: 170.9×64.4×86.8mm | 接收器: 15 x 6 x 19mm |
| 重量   | 扫描器: 175g±10g (含线材)    | 接收器: 1.6g          |
| 材质   | ABS+PC                 |                    |
| 输入电压 | DC5V±5%                |                    |
| 工作电流 | 312mA                  |                    |
| 待机电流 | 139mA                  |                    |
| 提示方式 | 蜂鸣器, 指示灯               |                    |
| 支持接口 | USB/USB-VCP            |                    |
| 充电方式 | TYPE-C线充电              |                    |
| 充电时间 | 4.5小时                  |                    |
| 工作时间 | 可连续工作27小时              |                    |
| 电池   | 电池容量2200mAh            |                    |

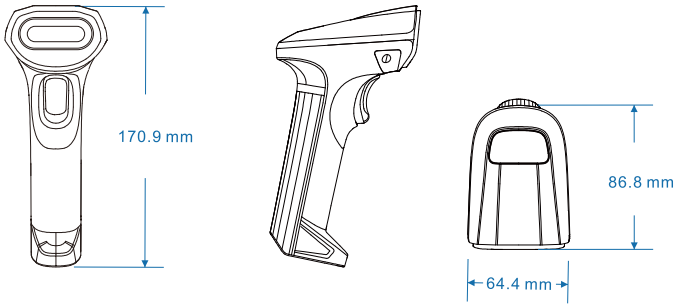

### 其它参数

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 通讯方式   | 2.4G无线通讯、蓝牙无线通讯                       |
| 通讯距离   | 2.4G模式: 100米 (空旷场所) 蓝牙模式: 100米 (空旷场所) |
| 工作湿度   | 相对湿度5%~95%(无凝结)                       |
| 温度     | 工作温度-10℃~50℃ 储存温度 -20℃~60℃            |
| 抗环境光干扰 | 0~100,000Lux(日光)                      |

\*参数如有更改, 请参考最新资料\* 版次号: RW10-08/25B-V.1.0.0