

XL-9620C 二维无线条码扫描器

新的设计理念
搭配基座支持磁吸充电
无线传输 高速稳定



产品特点

- 2600mAh电池支持连续扫描27小时
- 2.4G+蓝牙模式，轻松连接电脑端和移动设备
- 擅长阅读高密度、高难度条码
- 轻松在线升级，几秒钟即可完成
- 仓库和物流环境使用的理想解决方案



红色LED



手机支付



640x480Pixel



一维二维
条码扫描



ARM处理器

应用场景



广东旭龙物联科技股份有限公司
SUNLUX IOT TECHNOLOGY (GUANGDONG) INC.

总部地址:广州市黄埔区新业路76号旭龙物联产业园 免费热线:400-9309-800
电话:020-3206 8171 传真:020-8211 5390 网址:www.xl-scan.cn

XL-9620C技术参数

二维无线条码扫描器


性能参数

光源类型	白色LED照明 红色LED瞄准
CPU	32 位 ARM 微处理器
扫描模式	手动触发/自动感应
识读方式	CMOS
分辨率	640x480 Pixels
扫描速度	60 fps/s
支持系统	Android/Windows/Linux/IOS
扫描精度	≥4mil
扫描角度	旋转360°，倾角65°，仰角60°
扫描景深	50~390mm(13mil code39)
解码能力	1D: Codabar, Code11, Code39、Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, etc 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code



物理参数

尺寸	扫描器: 147.7×62.8×90.6mm 基座: 164.7×71.1×52.6mm
重量	扫描器: 188.4g 基座: 318.3g
材质	ABS+PC
输入电压	DC 5V
工作电流	250mA
待机电流	< 90mA
提示方式	蜂鸣器，指示灯
支持接口	USB/USB-VCP
充电方式	基座接触式充电、TYPE-C线充电
充电时间	4.5小时
待机时间	6个月（休眠状态）
工作时间	可连续工作27小时
电 池	可更换锂电池，电池容量2600mAh

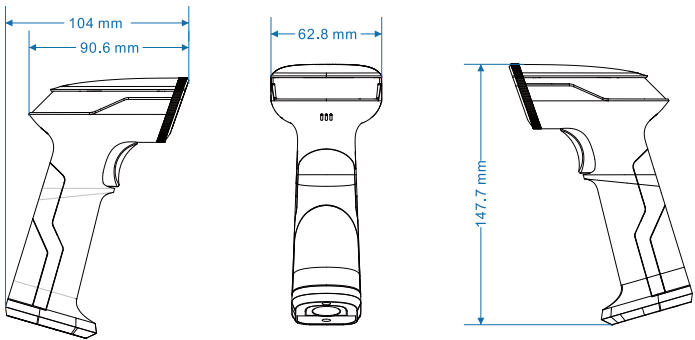

其它参数

通讯方式	2.4G无线通讯、蓝牙无线通讯
通讯距离	2.4G模式: 150米（空旷场所） 蓝牙模式: 10米（空旷场所）
工作湿度	相对湿度5%~95%(无凝结)
温 度	工作温度-10℃~50℃ 储存温度 -20℃~60℃
抗环境光干扰	0~5000Lux(荧光), 0~100,000Lux(日光)

参数如有更改，请参考最新资料 版次号: XL-9620C-08/25B-V.1.0.0