

XL-3621

二维有线条码扫描器

全新的设计理念
强大的兼容性
自主研发核心技术



产品特点

- 快速读取电子屏幕条码、商品条码
- 支持常见一维/二维条码类型
- 轻工业设计, 外观独特, 造型时尚
- 30万像素, 影像式扫描, 扫描速度60fps/s
- 即插即用, 无需安装驱动程序, 支持在线升级
- 兼容Windows 7/8/10、iOS、Android、Linux等操作系统
- 适用于零售店、超市、餐厅、药房、物流、生产线等应用场景



手机支付



USB直接
即插即用



ARM
处理器



640x480Pixel



一维二维
条码扫描

应用场景



广东旭龙物联科技股份有限公司
SUNLUX IOT TECHNOLOGY (GUANGDONG) INC.


总部地址: 广州市黄埔区新业路76号旭龙物联产业园 免费热线: 400-9309-800
电话: 020-3206 8171 传真: 020-8211 5390 网址: www.xl-scan.cn

XL-3621技术参数

二维有线条码扫描器

性能参数

识读方式	CMOS
光源类型	白色LED补光 红色LED瞄准
CPU	32 位 ARM 微处理器
分辨率	640x480 Pixels
扫描速度	60 fps
扫描景深	60~360mm (13mil PCS90%)
扫描精度	≥3mil
支持接口	USB-HID, USB-VCP, RS232
扫描模式	手动触发/自动感应
解码能力	1D: Codabar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DataBar, RSS14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, etc. 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code
材质	ABS+TPU
尺寸	L*W*H : 158*82*63(mm)
重量	185g
输入电压	DC 3.6V ~ 5.5V
工作电流	142mA
待机电流	42mA
工作温度	-10°C ~ 50°C
储存温度	-20°C ~ 60°C
提示方式	LED指示灯和蜂鸣器
电缆线标准	2米
工作湿度	相对湿度5%~95%(无凝结)
抗环境光干扰	0~5000Lux(荧光), 0~100,000Lux(日光)
IP 等级	IP 54

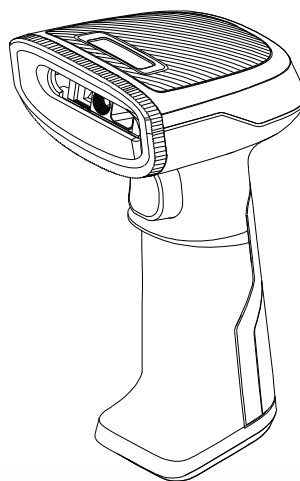

参数如有更改, 请参考最新资料 版次号: XL-3621-03/26B-V1.0.0

