

XL-3610S 二维手持式条码扫描器

颠覆传统支架设计
解码能力强,稳定性好
即插即用,无需安装驱动程序



产品特点

- 颠覆传统设计,用简易的装配支架,提升客户的舒适感
- 全局曝光,60fps快速,拥有捕捉1D和2D信息的能力
- 善于阅读困难的条形码(模糊、起皱、模糊、低对比度、高密度等)
- 广泛应用于各种主机系统,如windows7/8/10,iOS,Android和Linux系统等
- 多个通用接口允许轻松集成到不同的设备中
- 大部分应用于零售店、超市、连锁店、医疗、奢侈品、服装、珠宝、烟草等

应用场景



自动感应



手机支付



红光瞄准



ARM



USB直接
即插即用



640x480 Pixels



一维二维
条码扫描



广东旭龙物联科技股份有限公司
SUNLUX IOT TECHNOLOGY (GUANGDONG) INC.


总部地址:广州市黄埔区新业路76号旭龙物联产业园 免费热线:400-9309-800
电话:020-3206 8171 传真:020-8211 5390 网址:www.xl-scan.cn

XL-3610S技术参数

二维手持式条码扫描器

性能参数

光源类型	白色LED补光 红色LED瞄准
CPU	32 位 ARM 微处理器
扫描模式	手动触发/自动感应
识读方式	CMOS
分辨率	640x480 Pixels
扫描速度	60 FPS
扫描精度	≥3mil
扫描角度	旋转360°, 倾角65°, 仰角60°
扫描景深	50~330mm@ (13mil code39)
解码能力	1D: Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar (RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、2D: PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR、Data Matrix、Aztec Code

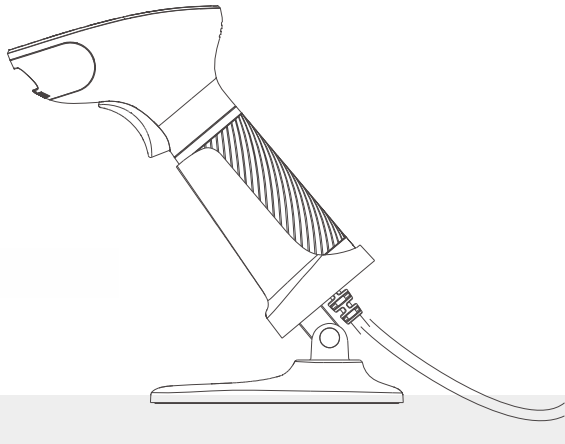



其它参数

尺寸	长×宽×高=163×68×80(mm)
重量	185g
材质	ABS+PC
输入电压	DC 5V
工作电流	160mA
待机电流	45mA
提示方式	蜂鸣器, 指示灯
支持接口	USB、RS232、虚拟串口
电缆线标准	拉直:1.5M
工作温度	-10°C~50°C
工作湿度	相对湿度5%~95%(无凝结)
储存温度	-20°C~60°C

景深性能

型号类别	最近(mm)	最远(mm)
CODE 39 4mil	30	170
CODE 39 8mil	30	240
CODE 39 13mil	50	330
CODE 39 20mil	80	450
CODE 39 30mil	120	520
EAN 13 4mil	30	110
EAN 13 8mil	25	210
EAN 13 13mil	35	330
EAN 13 20mil	55	430
EAN 13 30mil	90	460

参数如有更改, 请参考最新资料 版次号:XL-3610S-11/25B-V1.0.0

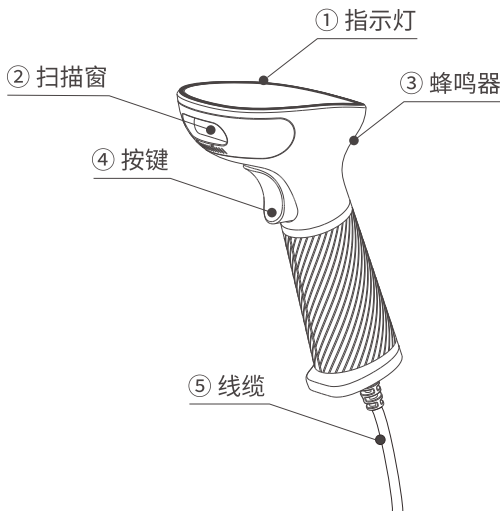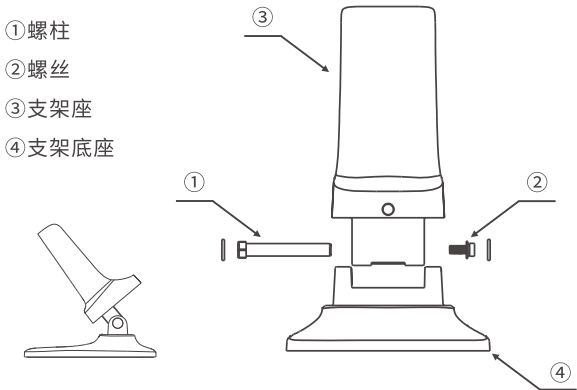

专注条码识别技术和解决方案

www.xl-scan.cn