

XL-3620 二维有线条码扫描器

即插即用
轻工业潮酷工业外观
超长扫描景深, 远近通扫



手机支付



USB直接
即插即用



ARM
处理器



640x480Pixel



一维二维
条码扫描

产品特点

- 极速识读电子屏幕条码、纸质商品条码, 全面兼容主流一维码、二维码。
- 采用轻量化工业设计, 造型新颖独特, 外观时尚精致。
- 搭载 30 万像素影像式扫描模组, 高达 60FPS 高速解码, 扫码灵敏迅捷。
- USB 即插即用, 免驱部署, 支持设备固件在线升级, 维护便捷省心。
- 适配 Windows 7/8/10、iOS、Android、Linux 多系统, 跨平台稳定运行。
- 广泛应用于零售门店、商超卖场、餐饮门店、药店药房、物流仓储、工业生产线等多元场景。

应用场景



广东旭龙物联科技股份有限公司
SUNLUX IOT TECHNOLOGY (GUANGDONG) INC.

总部地址: 广州市黄埔区新业路76号旭龙物联产业园 免费热线: 400-9309-800
电话: 020-3206 8171 传真: 020-8211 5390 网址: www.xl-scan.cn

XL-3620技术参数

二维有线条码扫描器

性能参数

光源类型	白色LED补光 红色LED瞄准
CPU	32 位 ARM 微处理器
扫描模式	手动触发/自动感应
识读方式	CMOS
分辨率	640x480 Pixels
扫描速度	60 FPS
移动容差	1.5m/s
扫描精度	≥3mil
印刷对比度	最低20%的反射差
扫描景深	50~330mm@ (13mil code39)
解码能力	1D: Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar (RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、 2D: PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR、Data Matrix、Aztec Code








其它参数

尺 寸	长×宽×高=147.7×62.8×90.6(mm)
重 量	195g
材 质	ABS+PC
输入电压	DC 5V
工作电流	160mA
待机电流	45mA
提示方式	蜂鸣器, 指示灯
支持接口	USB、RS232、虚拟串口
电缆线标准	拉直:1.5M
工作温度	-10°C~50°C
工作湿度	相对湿度5%~95%(无凝结)
储存温度	-20°C~60°C

景深性能

型号类别	最近(mm)	最远(mm)
CODE 39 4mil	30	170
CODE 39 8mil	30	240
CODE 39 13mil	50	330
CODE 39 20mil	80	450
CODE 39 30mil	120	520
EAN 13 4mil	30	110
EAN 13 8mil	25	210
EAN 13 13mil	35	330
EAN 13 20mil	55	430
EAN 13 30mil	90	460

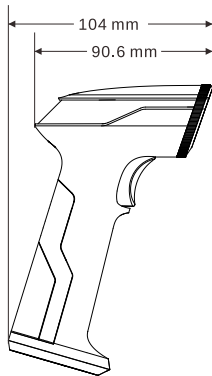

参数如有更改, 请参考最新资料 版次号:XL-3620-24/07/26B-V1.0.0