

XL-2350A 二维条码扫描平台

读码快、解码强
高性能的影像技术



产品特点

- 轻量化便捷安装,助力全线工作效率升级
- 搭载百万像素影像扫描,拥有超广景深,扫码范围更广
- 结构坚固抗压,耐久性能出众,无惧恶劣工作环境持续使用
- 高清分辨率,极速识别一维/二维码、屏幕码、商品条码

应用场景



自动感应



手机支付



红光瞄准



ARM



USB直接
即插即用



1280x800 Pixels



一维二维
条码扫描



广东旭龙物联科技股份有限公司
SUNLUX IOT TECHNOLOGY (GUANGDONG) INC.


总部地址:广州市黄埔区新业路76号旭龙物联产业园 免费热线:400-9309-800
电话:020-3206 8171 传真:020-8211 5390 网址:www.xl-scan.cn

XL-2350A技术参数

二维条码扫描平台

性能参数

光源类型	红色LED补光
CPU	32位 ARM
扫描模式	自动感应、连续扫描
识读方式	CMOS
分辨率	1280x800 Pixels
扫描速度	60 FPS
扫描精度	1D: ≥ 4 mil; 2D: ≥ 6 mil
扫描角度	旋转 360° 倾斜 $\pm 60^\circ$ 旋转 $\pm 60^\circ$
视场角度	水平55°, 垂直36°
扫描景深	20-330mm (code 39 13mil)
印刷对比度	最低20%的反射差
支持接口	USB
提示方式	蜂鸣器, 指示灯
解码能力	1D: Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar (RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、 2D: PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR、Data Matrix、Aztec Code

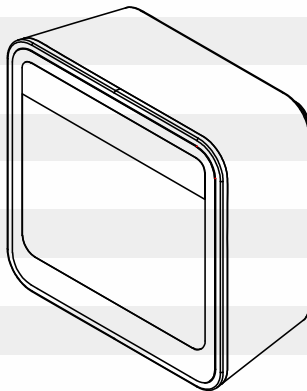

物理参数

机身尺寸	扫描器: 长度x宽度x厚度=86x86x45 (mm)
材质	ABS+PC

环境参数

工作温度	-20°C~60°C
湿度	相对湿度5%~95% (无凝结)
储存温度	-40°C~70°C
IP等级	IP54
抗跌落	1.5米
抗环境光干扰	0~80,000Lux(非阳光直射)

参数如有更改, 请参考最新资料 版次号: XL-2350A-17/07/26B-V1.0.0

