

DPM



IH50 二维有线条码扫描器



1D/2D



1280x800 Pixels



32Bit ARM



即插即用



IP65



跌落测试



极速精准识别: 搭载高性能扫描引擎, 极速响应, 快速读取精密、困难条形码 (模糊、褶皱、低对比度、高密度、DPM条形码等)。

多场景全能适配: 工业级防尘防水 + 2米抗摔设计, 无惧粉尘、油污、震动等恶劣环境; 宽温域运行, 轻松应对冷链仓储、户外作业等严苛条件。

智能增效利器: 支持多种接口USB HID, USB-VCOM和RS-232等, 兼容各类设备, 快速使用。

人性化工业设计: 多角度扫描, 适应高低位、狭窄空间操作; 人体工学握柄+防滑材质, 连续作业不疲劳。



广东旭龙物联科技股份有限公司
SUNLUX IOT TECHNOLOGY (GUANGDONG) INC.

总部地址: 广州市黄埔区新业路76号旭龙物联产业园 免费热线: 400-9309-800
电话: 020-3206 8171 传真: 020-8211 5390 网址: www.xl-scan.cn


IH50技术参数

二维有线条码扫描器

性能参数	
CPU	32 位 ARM
扫描模式	手动触发
识读方式	CMOS
分辨率	1280x800 Pixels
扫描速度	60 FPS
扫描精度	≥3mil
光源类型	直射:白光LED; 漫射:红色LED; 激光瞄准
扫描景深	QR Code (4mil) 25~80mm; QR Code (10mil) 10~110mm Data Matrix (6mil) 10~100mm; Data Matrix (10mil) 10~110mm Code 39 (3mil) 10~100mm; Code 128 (5mil) 10~100mm; Code 128 (13mil) 20~180mm
印刷对比度	≥20%
扫描角度	倾斜±65°, 偏转±65°, 旋转360°
支持接口	USB, RS232
解码能力	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, GS1 DataBar (RSS14) , Standard 2 of 5, 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code, MaxiCode



其它参数	
尺 寸	长x宽x高=98x76x204(mm)
重 量	485g±10g(含线材) 270g±10g(不含线材)
材 质	ABS+PC(阻燃材质)
线 缆	3米(拉直长度)
跌落测试	2米
工作电流	262mA±10%
待机电流	54mA±10%
工作温度	-10°C~50°C
工作湿度	相对湿度5%~95%(无凝结)
存储温度	-20°C~60°C
抗环境光干扰	0~5,000lux (荧光), 0~100,000lux (日光)
IP等级	IP65

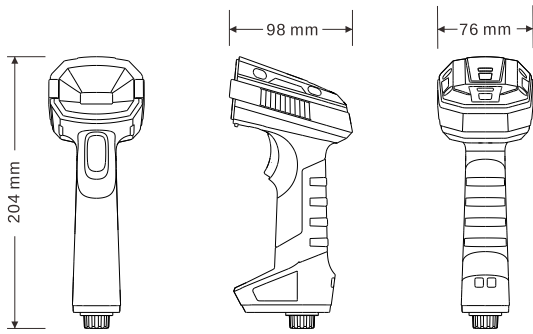

参数如有更改, 请参考最新资料 版次号: IH50-13082026B-V.1.0.0