

IH50

二维有线条码扫描器

超强解码性能
超远扫描距离
坚固耐用设计



1D/2D



32Bit ARM



自动扫描



1280x800 Pixels



IP65



即插即用



跌落测试

产品特点

- **极速识别, 精准采集:**采用高性能扫描引擎, 响应迅捷, 轻松读取各类高难度条码, 包括模糊、褶皱、低对比度、高密度;
- **坚固耐用, 全场景适用:**具备工业级防尘防水与2米抗摔能力, 无惧粉尘、油污及震动环境; 耐寒耐热, 运行稳定, 适应冷链仓储、户外作业等极端条件;
- **接口丰富, 高效集成:**支持USB HID、USB-VCOM、RS-232等多种接口, 广泛兼容各类设备, 即插即用, 快速部署;
- **人性设计, 操作轻松:**支持多角度灵活扫描, 高位、低位及狭窄空间均可应对; 人体工学握柄, 结合防滑材质, 长时间使用不易疲劳。



广东旭龙物联科技股份有限公司

SUNLUX IOT TECHNOLOGY (GUANGDONG) INC.

总部地址: 广州市黄埔区新业路76号旭龙物联产业园 免费热线: 400-9309-800

电话: 020-3206 8171 传真: 020-8211 5390 网址: www.xl-scan.cn

IH50技术参数

二维有线条码扫描器


性能参数

CPU	32 位 ARM
扫描模式	手动触发/自动感应
识读方式	CMOS
分辨率	1280x800 Pixels
扫描速度	60 FPS
扫描精度	≥3mil
光源类型	白光LED照明、激光瞄准
扫描景深	40~470mm(13mil EAN13 PCS=90%)
印刷对比度	≥15%
扫描角度	水平40.6°, 水平30.4°
支持接口	USB, RS232
解码能力	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 93, Code 128,UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, GS1 DataBar (RSS14), Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code, MaxiCode



其它参数

尺 寸	长x宽x高= 98x76x204 (mm)
重 量	485g±10g(含线材) 270g±10g(不含线材)
材 质	ABS+PC(阻燃材质)
线 缆	3米(拉直长度)
跌落测试	2米
工作电流	280mA±10%
待机电流	42mA±10%
工作温度	-10°C~50°C
工作湿度	相对湿度5%~95%(无凝结)
存储温度	-20°C~60°C
抗环境光干扰	0~5,000lux (荧光), 0~100,000lux (日光)
IP等级	IP65

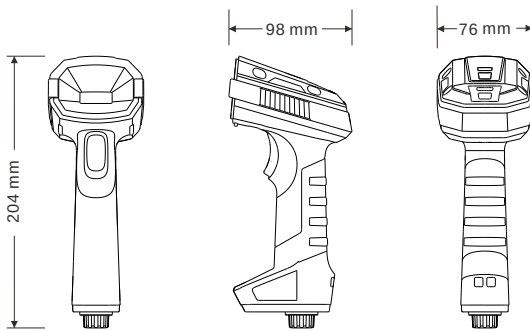

参数如有更改, 请参考最新资料 版次号:IH50-13082026B-V.1.0.0