

XL-9621C

二维无线条码扫描器

创新设计理念
卓越兼容性能
搭配基座 随放随充



一维二维
条码扫描



ARM处理器



红色LED



屏幕支付




640x480 Pixels

产品特点

- **双模灵活连接:**2.4G + 蓝牙双模式自由切换, 电脑、手机等多设备快速配对, 适配多样作业终端;
- **强悍解码能力:**精准识别高密度、反光、破损等各类难读条码, 扫码高效稳定, 降低人工操作耗时;
- **在线快速迭代:**支持设备在线简易升级, 数秒完成更新, 持续优化设备性能, 简化设备维护;
- **持久超长续航:**搭载 2600mAh 大容量电池, 支持 27 小时连续扫描, 全时段作业无惧断电困扰;
- **场景专业适配:**面向仓储物流工况深度调校, 应对高强度作业, 稳定输出扫码能力;
- **高效作业体验:**扫码响应迅速, 连接切换流畅, 全方位助力提升仓库物流整体运营效率。

应用场景

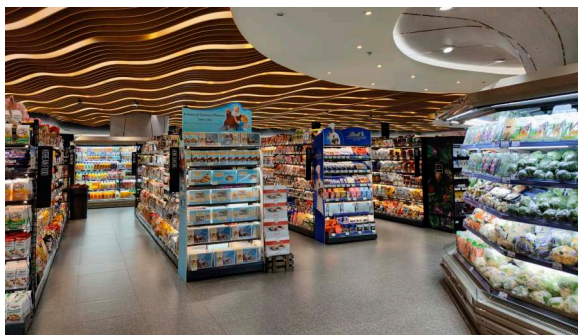

广东旭龙物联科技股份有限公司
SUNLUX IOT TECHNOLOGY (GUANGDONG) INC.


总部地址: 广州市黄埔区新业路76号旭龙物联产业园 免费热线: 400-9309-800
电话: 020-3206 8171 传真: 020-8211 5390 网址: www.xl-scan.cn

XL-9621C 技术参数

二维无线条码扫描器




性能参数

光源类型	白色LED照明 红色LED瞄准
CPU	32 位 ARM 微处理器
扫描模式	手动触发/自动感应
识读方式	CMOS
分辨率	640x480 Pixels
扫描速度	60 FPS
支持系统	Android/Windows/Linux/IOS
扫描精度	≥3mil
扫描角度	旋转360°, 倾角65°, 仰角60°
扫描景深	50-390mm(13mil Code 39)
解码能力	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, etc 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code

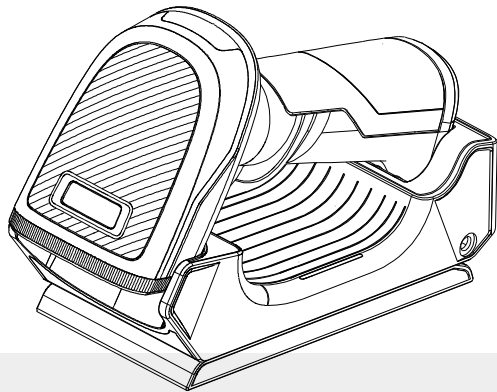

物理参数

尺寸	扫描器: 147.7x90.6x62.8(mm) 基座: 164.7x71.1x52.6(mm)
重量	扫描器: 188.4g 基座: 318.3g
材质	ABS+PC
输入电压	DC 5V
工作电流	250mA
待机电流	<90mA
提示方式	蜂鸣器, 指示灯
支持接口	USB/USB-VCP
充电方式	基座接触式充电、Type-C线充电
充电时间	4.5小时
待机时间	6个月(休眠状态)
工作时间	可连续工作27小时
电池	可更换锂电池, 电池容量2600mAh



其它参数

通讯方式	2.4G无线通讯、蓝牙无线通讯
通讯距离	2.4G模式: 150米(空旷场所) 蓝牙模式: 10米(空旷场所)
工作湿度	相对湿度5%~95%(无凝结)
温度	工作温度-10°C~50°C 储存温度-20°C~60°C
抗环境光干扰	0~5,000Lux(荧光)、0~100,000Lux(日光)

参数如有更改, 请参考最新资料 版次号: XL-9621C-07082026B-V.1.0.0