

XL-9621D

二维无线条码扫描器

潮酷精巧 外观时尚
全码识读 即插即用
广泛兼容 全域适配



产品特点

- 军工级抗摔防护, 1.5 米跌落依旧稳固, 工业高强度使用更可靠;
- 30万像素高性能图像传感, 极速解码条码, 扫码高效不卡顿;
- 双模无线传输, 2.4G 可达 100 米空旷距离, 蓝牙 10 米稳定连通;
- 小巧紧凑机身, 体积轻便, 多作业场景轻松适配;
- 声光双重提示, 蜂鸣器搭配蓝色 LED, 扫码状态一目了然;
- 轻型工业外壳, 兼顾轻薄与坚固, 长时间握持不易疲劳。



一维二维
条码扫描



640x480 Pixels



红色 LED



自动感应



2.4G



ARM处理器




蓝牙



屏幕支付

应用场景

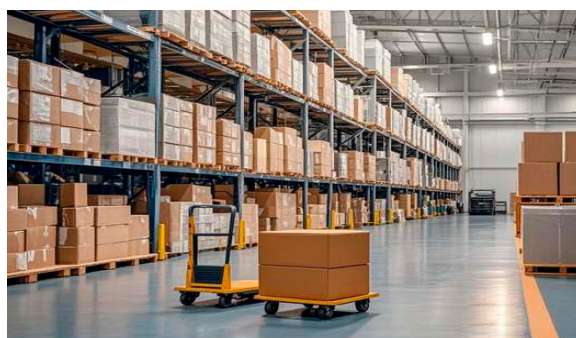

广东旭龙物联科技股份有限公司
SUNLUX IOT TECHNOLOGY (GUANGDONG) INC.

总部地址: 广州市黄埔区新业路76号旭龙物联产业园 免费热线: 400-9309-800
电话: 020-3206 8171 传真: 020-8211 5390 网址: www.xl-scan.cn


XL-9621D技术参数

二维无线条码扫描器

性能参数	
光源类型	白色LED照明 红色LED瞄准
CPU	32 位 ARM 微处理器
扫描模式	手动触发/自动感应
识读方式	CMOS
分辨率	640x480 Pixels
扫描速度	60 FPS
支持系统	Android/Windows/Linux/IOS
扫描精度	≥3mil
扫描角度	旋转360°, 倾角65°, 仰角60°
扫描景深	50-390mm(13mil Code 39)
解码能力	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, etc 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code



物理参数	
尺 寸	扫描器: 147.7x90.6x62.8(mm) 接收器: 15x6x19(mm)
重 量	扫描器: 185g 接收器: 1.6g
材 质	ABS+PC
输入电压	DC 5V
工作电流	250mA
待机电流	<90mA
提示方式	蜂鸣器, 指示灯
支持接口	USB/USB-VCP
充电方式	Type-C线充电
充电时间	4.5小时
待机时间	6个月(休眠状态)
工作时间	可连续工作27小时
电 池	可更换锂电池, 电池容量2600mAh

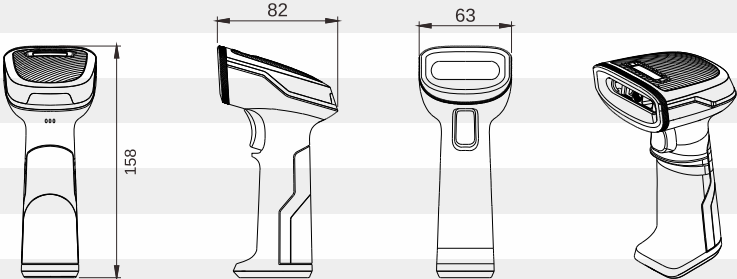

其它参数	
通讯方式	2.4G无线通讯、蓝牙无线通讯
通讯距离	2.4G模式: 150米(空旷场所) 蓝牙模式: 10米(空旷场所)
工作湿度	相对湿度5%~95%(无凝结)
温 度	工作温度-10°C~50°C 储存温度 -20°C~60°C
抗环境光干扰	0~5,000Lux(荧光)、0~100,000Lux(日光)

参数如有更改, 请参考最新资料 版次号: XL-9621D-07082026B-V.1.0.0