

RW20C

二维无线条码扫描器

时尚便捷外观
快速精准扫描
专属支架 解放双手



产品特点

- 时尚便捷设计, 适配现代零售环境;
- 专属支架支持充电时同步扫描;
- 3mil高精度扫描, 轻松应对各类复杂条码挑战;
- 极速精准识别, 轻松应对各类一维/二维码;
- 醒目大LED指示灯+响亮蜂鸣器, 提升扫描反馈体验;
- 适用于零售门店、超市、餐厅、仓储物流等场景。

应用场景



一维二维
条码扫描



680x480 Pixels



ARM处理器



屏幕支付



红色LED



2.4G



蓝牙



广东旭龙物联科技股份有限公司
SUNLUX IOT TECHNOLOGY (GUANGDONG) INC.


总部地址: 广州市黄埔区新业路76号旭龙物联产业园 免费热线: 400-9309-800
电话: 020-3206 8171 传真: 020-8211 5390 网址: www.xl-scan.cn

RW20C 技术参数

二维无线条码扫描器

性能参数

CPU	32 位 ARM
光源类型	白色LED补光 红色LED瞄准
扫描模式	手动触发/自动感应
识读方式	CMOS
分辨率	640x480 Pixels
扫描速度	60 FPS
扫描精度	≥3mil
扫描景深	60-300mm(13mil Code39)
印刷对比度	最低15%的反射差
支持接口	USB-HID、USB-VCP
提示方式	LED指示灯, 蜂鸣器
解码能力	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, MSI, Standard 2 of 5, Plessey 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec Code, Hanxin Code, Maxicode

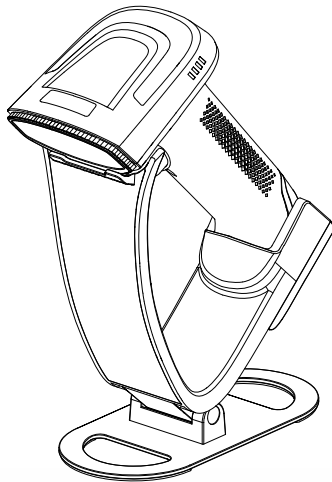

物理参数

尺寸	扫描器: 177x85x68 (mm) 底座支架: 145x68x169 (mm)
重量	扫描器: 210g 底座支架: 277g
工作时间	≥20小时 (每5秒扫描一次)
通讯方式	2.4G无线通讯, 蓝牙无线通讯
通讯距离	2.4G 模式: 100米 (空旷场所) 蓝牙模式: 100米(空旷场所)
输入电压	DC 5V±10%
电池容量	2600mAh
工作电流	扫描器:550mA @DC3.7V 底座支架:550mA
待机电流	扫描器:147mA @DC3.7V 底座支架:10mA
工作温度	-10℃~50℃
工作湿度	相对湿度5%~95%(无凝结)
存储温度	-20℃~60℃
IP等级	IP42
抗环境光干扰	0~100,000Lux(日光)

景深性能

条码类型	最近(mm)	最远(mm)
Code 39 4mil	60	120
Code 39 8mil	40	200
Code 39 13mil	60	300
Code 39 20mil	90	400
EAN-13 4mil	60	120
EAN-13 8mil	20	210
EAN-13 13mil	40	300
EAN-13 20mil	60	410
Code 128 4mil	50	120
Code 128 8mil	20	200
Code 128 13mil	30	290
Code 128 20mil	50	400
QR 15mil	20	200
QR 20mil	30	270
QR 45mil	60	500

参数如有更改, 请参考最新资料 版次号: RW20C-06082026B-V1.0.0

