

RW10

二维无线条码扫描器

轻巧紧凑,时尚简约外观
即插即用,强悍系统兼容
全码制识别,多行业通用



产品特点

- 轻工业坚固机身,通过 1.5 米跌落测试,抗摔耐用,适应复杂作业环境;
- 高性能影像传感,极速识读各类条码,扫码高效不卡顿;
- 人体工学造型,贴合手部握持,长时间操作依旧舒适不累手;
- LED 指示灯 + 洪亮蜂鸣提示,扫码状态反馈清晰,作业判断一目了然;
- 远距离无线传输,空旷环境下 2.4G、蓝牙均可达到 100 米传输距离;
- 双无线并行可用,摆脱线材束缚,大范围移动作业灵活自如。



一维二维
条码扫描



32位 ARM



屏幕支付



640x480 Pixels



2.4G



蓝牙5.2

应用场景



广东旭龙物联科技股份有限公司
SUNLUX IOT TECHNOLOGY (GUANGDONG) INC.

总部地址:广州市黄埔区新业路76号旭龙物联产业园 免费热线:400-9309-800
电话:020-3206 8171 传真:020-8211 5390 网址:www.xl-scan.cn

RW10 技术参数

二维无线条码扫描器


性能参数

CPU	32 位 ARM
光源类型	白色LED补光 红色LED瞄准
扫描模式	手动触发/自动感应
识读方式	CMOS
分辨率	640x480 Pixels
扫描速度	60 FPS
扫描精度	≥3mil (Code 128 6位)
扫描景深	60-300mm(13mil Code39)
印刷对比度	最低15%的反射差
支持接口	USB-HID、USB-VCP
解码能力	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, MSI, Standard 2 of 5, Plessey 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec Code, Hanxin code, Maxicode



物理参数

尺寸	扫描器: 170.9x64.4x86.8 (mm) 接收器: 15x6x19 (mm)
重量	扫描器: 175g±10g(含线材) 接收器: 1.6g
材质	ABS+PC
输入电压	DC 5V±5%
工作电流	312mA
待机电流	139mA
提示方式	蜂鸣器, 指示灯
支持接口	USB, USB-VCP
充电方式	Type-C线充电
充电时间	4.5小时
工作时间	可连续工作27小时
电池	电池容量2200mAh

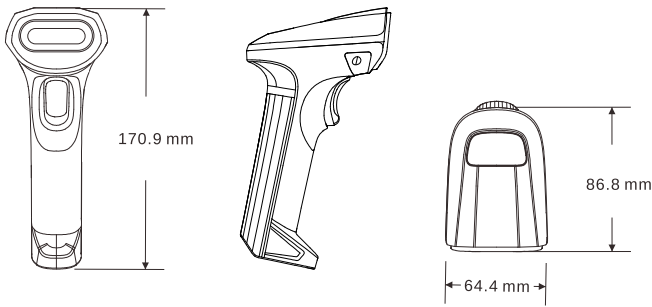

其它参数

通讯方式	2.4G无线通讯、蓝牙无线通讯
通讯距离	2.4G模式: 100米(空旷场所) 蓝牙模式: 100米(空旷场所)
工作湿度	相对湿度5%~95%(无凝结)
温度	工作温度-10°C~50°C 储存温度-20°C~60°C
抗环境光干扰	0~100,000Lux(日光)

参数如有更改, 请参考最新资料 版次号: RW10-060826B-V.1.0.0