

RW11

二维无线条码扫描器

轻巧便携 设计简约
兼容性强 即插即用
支持识读多种条码类型



一维二维
条码扫描



680x480Pixel



ARM处理器



屏幕支付



红色LED



2.4G



蓝牙

产品特点

- **硬核品质:**轻量化工业设计, 机身坚固耐用, 无惧1.5米意外跌落;
- **极速解码:**搭载高性能影像传感器, 瞬间识读各类一维/二维条码;
- **舒适握感:**秉承人体工学理念, 优化握持手感, 显著降低长时间操作的疲劳感;
- **反馈明晰:**配备高亮LED指示灯与洪亮蜂鸣器, 多维度即时提示扫描结果;
- **灵活连接:**支持2.4G与蓝牙双模传输, 开阔环境下传输距离均可达100米。

应用场景



广东旭龙物联科技股份有限公司
SUNLUX IOT TECHNOLOGY (GUANGDONG) INC.


总部地址: 广州市黄埔区新业路76号旭龙物联产业园 免费热线: 400-9309-800
电话: 020-3206 8171 传真: 020-8211 5390 网址: www.xl-scan.cn

RW11 技术参数

二维无线条码扫描器


性能参数

CPU	32 位 ARM
光源类型	白色LED补光 红色LED瞄准
扫描模式	手动触发/自动感应
识读方式	CMOS
分辨率	640x480 Pixels
扫描速度	60 FPS
扫描精度	≥3mil (Code 128 6位)
扫描景深	60~300mm (13mil Code39)
印刷对比度	最低15%的反射差
支持接口	USB-HID、USB-VCP
解码能力	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, MSI, Standard 2 of 5, Plessey 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec Code, Hanxin Code, Maxicode

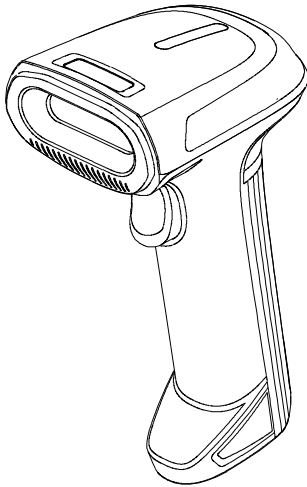

物理参数

尺寸	扫描器:170.9x64.4x86.8mm 接收器:15x6x19mm
重量	扫描器:175g±10g 接收器:1.6g
材质	ABS+PC
输入电压	DC 5V±5%
工作电流	312mA
待机电流	139mA
提示方式	LED 显示器, 蜂鸣器
接口方式	USB / USB-VCP
充电方式	Type-C 线充电
充电时间	4.5小时
工作时间	27小时
电池电量	2200mAh

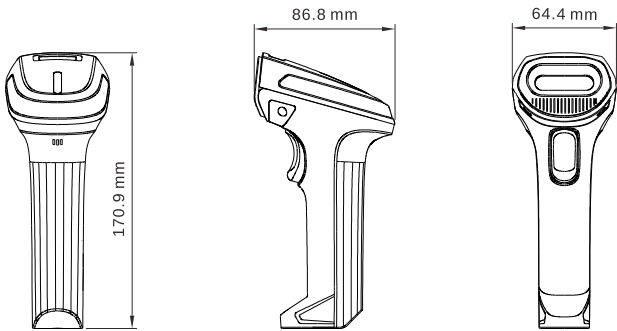

其它参数

通讯方式	2.4G无线通讯, 蓝牙无线通讯
通讯距离	2.4G 模式: 100米 (空旷场所) 蓝牙模式: 100米(空旷场所)
工作湿度	相对湿度5%~95%(无凝结)
工作温度	工作温度: -10℃~50℃ 存储温度: -20℃~60℃
抗环境光干扰	0-100,000lux (日光)

参数如有更改, 请参考最新资料 版次号:RW11-06082026B-V1.0.0