

RW20

二维无线条码扫描器

外观时尚 握持顺手
扫码迅速 识别精准
使用灵活 便携易用



产品特点

- 极速解码,全品类条码尽在掌控;
- 时尚小巧的外观设计,完美适配现代零售环境;
- 3mil高精度扫描,从容应对各种复杂难扫条码;
- 2600mAh 可拆电池,免工具快速更换;
- 醒目大LED指示灯+洪亮蜂鸣器,扫描反馈更直观;
- 开阔空间百米的稳定传输,2.4G与蓝牙双模式,尽享无线自由。

应用场景



一维二维
条码扫描



680x480 Pixels



ARM处理器



屏幕支付



红色LED



2.4G



蓝牙




广东旭龙物联科技股份有限公司
SUNLUX IOT TECHNOLOGY (GUANGDONG) INC.

总部地址:广州市黄埔区新业路76号旭龙物联产业园 免费热线:400-9309-800
电话:020-3206 8171 传真:020-8211 5390 网址:www.xl-scan.cn

RW20 技术参数

二维无线条码扫描器

性能参数	
CPU	32 位 ARM
光源类型	白色LED补光 红色LED瞄准
扫描模式	手动触发/自动感应
识读方式	CMOS
分辨率	640x480 Pixels
扫描速度	60 FPS
扫描精度	≥3mil
扫描景深	60-300mm(13mil Code39)
印刷对比度	最低15%的反射差
支持接口	USB-HID、USB-VCP
提示方式	LED指示灯, 蜂鸣器
解码能力	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, MSI, Standard 2 of 5, Plessey 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec Code, Hanxin Code, Maxicode

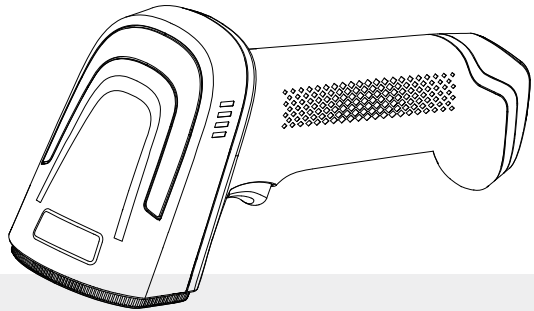

物理参数		景深性能		
尺寸	扫描器: 177x85x68 (mm) 接收器: 15x6x19 (mm)	条码类型	最小距离(mm)	最大距离(mm)
重量	扫描器: 210g 接收器: 1.6g	Code 39 4mil	60	120
工作时间	≥20小时 (每5秒扫描一次)	Code 39 8mil	40	200
通讯方式	2.4G无线通讯, 蓝牙无线通讯	Code 39 13mil	60	300
通讯距离	2.4G 模式: 100米 (空旷场所) 蓝牙模式: 100米(空旷场所)	Code 39 20mil	90	400
输入电压	DC5V±10%	EAN-13 4mil	60	120
工作电流	550mA @DC3.7V	EAN-13 8mil	20	210
待机电流	147mA @DC3.7V	EAN-13 13mil	40	300
电池容量	2600mAh	EAN-13 20mil	60	410
工作温度	-10°C~50°C	Code 128 4mil	50	120
工作湿度	相对湿度5%~95%(无凝结)	Code 128 8mil	20	200
存储温度	-20°C~60°C	Code 128 13mil	30	290
抗环境光干扰	0~100,000Lux(日光)	Code 128 20mil	50	400
		QR 15mil	20	200
		QR 20mil	30	270
		QR 45mil	60	500

参数如有更改, 请参考最新资料 版次号: RW20-06082026B-V1.0.0

