

XL-9600

二维无线条码扫描器

双模模式 模式指示
充电指示 余电指示
更换电池 双环形灯



一维二维
条码扫描



640x480 Pixels



ARM处理器



2.4G



屏幕支付



蓝牙



红色 LED

产品特点

- 2600mAh 大容量电池, 续航持久稳定, 满足长时间高强度扫码作业;
- 双模式无线传输, 2.4G 最远 100 米、蓝牙可达 10 米, 灵活适配各类作业场景;
- 强悍超解码性能, 轻松识读纸质、屏幕一维 / 二维条码, 彩色、污损、模糊条码也可快速识别;
- 内置大容量存储, 可保存 40000 个 EAN-13 条码, 离线扫码数据不丢失;
- 支持在线升级, 迭代优化产品性能, 售后运维便捷高效;
- 百万次耐用按键搭配声光提示, 扫码反馈清晰直观, 整机坚固耐用。

应用场景




广东旭龙物联科技股份有限公司
SUNLUX IOT TECHNOLOGY (GUANGDONG) INC.

总部地址: 广州市黄埔区新业路76号旭龙物联产业园 免费热线: 400-9309-800
电话: 020-3206 8171 传真: 020-8211 5390 网址: www.xl-scan.cn

XL-9600 技术参数

二维无线条码扫描器

性能参数	
光源类型	白色LED补光 红色LED瞄准
CPU	32位 ARM
识别方式	CMOS
扫描模式	手动触发/自动感应
分辨率	640×480 Pixels
扫描精度	≥3mil
扫描速度	60 FPS
扫描景深	60~360mm (13mil Code 39)
扫描角度	旋转360°、倾角65°、仰角60°
支持系统	Android/Windows/Linux/IOS
解码能力	1D: Codabar、Code 11、Code 39、Code 32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code 93、Code 128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、GS1 DataBar (RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、etc 2D: PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR、Data Matrix、Aztec Code
物理参数	
尺 寸	扫描枪:长x宽x高=163x68x84(mm) 接收座:长x宽x高=15x6x19(mm)
重 量	扫描枪:175g 接收座:1.6g
材 质	ABS+TPU
2.4 G	通讯距离100m (空旷)
蓝牙	通讯距离10m (空旷)
接收器接口	USB
工作电流(扫描枪)	≤250 mA
待机电流(扫描枪)	<1uA
充电方式	Micro USB线充电
充电电压	DC 5V
充电时长	4.5小时
电 池	可更换可充电锂电池, 2600mAh
待机时长	6个月 (休眠状态下)
提示方式	LED指示灯、蜂鸣器
接 口	USB、USB-VCP
通讯方式	2.4G无线通讯、蓝牙无线通讯
电池连续工作时间	16小时
工作温度	-10°C~50°C
工作湿度	相对湿度5%~95% (无凝结)
储存温度	-20°C~60°C
抗环境光干扰	0~5,000lux(荧光) 0~100,000lux(日光)

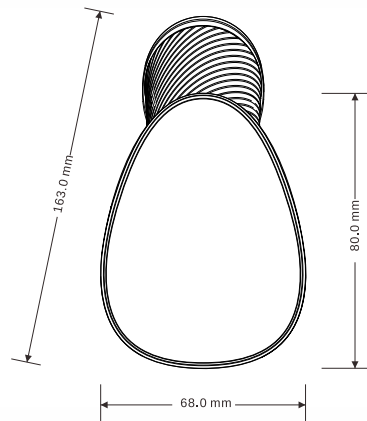

参数如有更改, 请参考最新资料 版次号:XL-9600-07082026B-V1.0.0