

XL-9610

二维无线条码扫描器

双模模式, 接触充电, 自动感应
余电指示, 模式指示, 更换电池
双环形灯, 一扫配对, 充电指示



一维二维
条码扫描



640x480 Pixels



自动感应



ARM处理器



屏幕支付



红色 LED



2.4G



蓝牙

产品特点

- 超大本地存储, 内置存储空间, 可保存 10万条 EAN-13 条码, 离线采集数据无压力;
- 2600mAh 大容量电池, 满电支持 6万次扫码作业, 高强度作业续航持久不掉线;
- 强悍超译码性能, 一维 / 二维通扫, 褪色、污渍、彩色、模糊条码, 纸码屏码快速识别;
- 双无线传输模式, 2.4G 最远 150 米、蓝牙 10 米, 灵活适配不同作业场景;
- 在线升级, 无需返厂即可更新, 简化运维, 售后维护高效便捷;
- 人体工学机身设计, 握感贴合手掌, 长时间连续扫码操作不易疲劳。

应用场景



广东旭龙物联科技股份有限公司
SUNLUX IOT TECHNOLOGY (GUANGDONG) INC.


总部地址: 广州市黄埔区新业路76号旭龙物联产业园 免费热线: 400-9309-800
电话: 020-3206 8171 传真: 020-8211 5390 网址: www.xl-scan.cn

XL-9610技术参数

二维无线条码扫描器


性能参数

光源类型	白色LED补光 红色LED瞄准
CPU	32位 ARM
识别方式	CMOS
扫描模式	手动触发/自动感应
分辨率	640×480 Pixels
扫描精度	≥3mil
扫描速度	60 FPS
扫描景深	60~360mm (13mil Code39)
扫描角度	旋转360°, 倾角±65°, 仰角±60°
支持系统	Android/Windows/Linux/IOS
解码能力	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, etc 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code

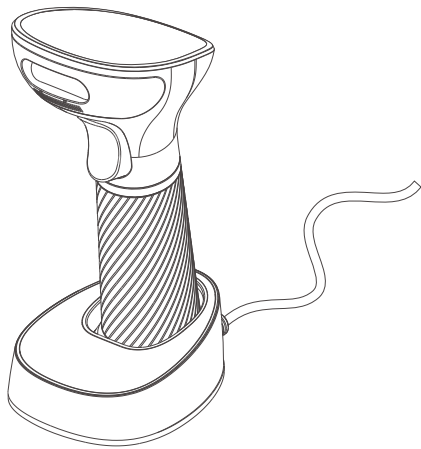

物理参数

尺寸	扫描枪:长x宽x高=163x68x80(mm) 基座:长x宽x高=92x73x35(mm)
重量	扫描枪:185g 基座:220g
材质	ABS+TPU
基座线缆	拉直1.6米
2.4 G	通讯距离150米 (空旷)
蓝牙	通讯距离10米 (空旷)
接收器接口	USB
工作电流(扫描枪)	≤250 mA
待机电流(扫描枪)	<1uA
充电方式	基座接触式充电 / Micro USB线充电
充电电压	DC 5V
充电时长	4.5小时
电池	可更换可充电锂电池, 2600mAh
待机时长	6个月 (休眠状态下)
提示方式	LED指示灯、蜂鸣器
接口	USB、USB-VCP
通讯方式	2.4G无线通讯、蓝牙无线通讯
电池连续工作时间	16小时
工作温度	-10°C~50°C
工作湿度	相对湿度5%~95%(无凝结)
储存温度	-20°C~60°C
抗环境光干扰	0~5,000lux(荧光) 0~100,000lux(日光)

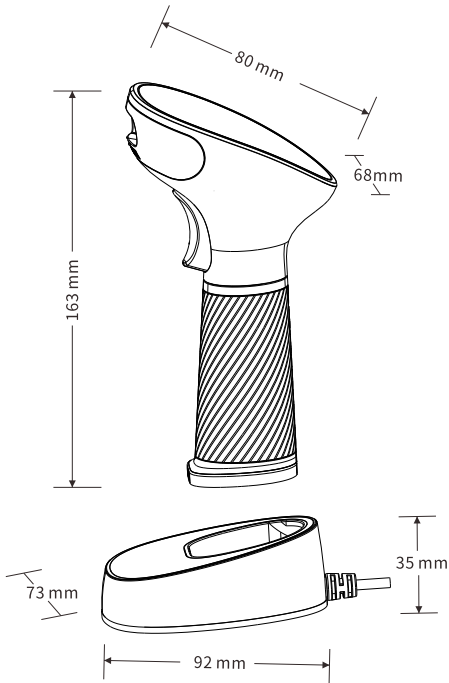

参数如有更改, 请参考最新资料 版次号:XL-9610-07082026B-V1.0.0