

XL-9620D

二维无线条码扫描器

潮酷外观 精巧有型
广泛兼容 即插即用
全码识读 全域适配



产品特点

- 轻量工业级坚固机身, 1.5 米抗跌落, 适配复杂现场工况;
- 高性能的影像技术, 轻松快速读取各类条形码;
- 提示方式蜂鸣器和LED指示灯, 扫描反馈信息清晰;
- 空旷环境无线传输最远 100 米, 移动作业不受限制;
- 人体工学舒适握持, 长时间操作不易疲劳;
- 支持在线升级, 持续拓展新功能, 设备历久如新。

应用场景



一维二维
条码扫描



640x480 Pixels



红色 LED



自动感应



2.4G



ARM处理器



蓝牙



屏幕支付



广东旭龙物联科技股份有限公司
SUNLUX IOT TECHNOLOGY (GUANGDONG) INC.

总部地址: 广州市黄埔区新业路76号旭龙物联产业园 免费热线: 400-9309-800
电话: 020-3206 8171 传真: 020-8211 5390 网址: www.xl-scan.cn

XL-9620D技术参数

二维无线条码扫描器


性能参数

光源类型	白色LED照明 红色LED瞄准
CPU	32 位 ARM 微处理器
扫描模式	手动触发/自动感应
识读方式	CMOS
分辨率	640x480 Pixels
扫描速度	60 FPS
支持系统	Android/Windows/Linux/IOS
扫描精度	≥3mil
扫描角度	旋转360°, 倾角65°, 仰角60°
扫描景深	50-390mm(13mil Code 39)
解码能力	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, etc 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code



物理参数

尺 寸	扫描器: 147.7x90.6x62.8(mm) 接收器: 15x6x19(mm)
重 量	扫描器: 185g 接收器: 1.6g
材 质	ABS+PC
输入电压	DC 5V
工作电流	250mA
待机电流	<90mA
提示方式	蜂鸣器, 指示灯
支持接口	USB/USB-VCP
充电方式	TYPE-C线充电
充电时间	4.5小时
待机时间	6个月(休眠状态)
工作时间	可连续工作27小时
电 池	可更换锂电池, 电池容量2600mAh

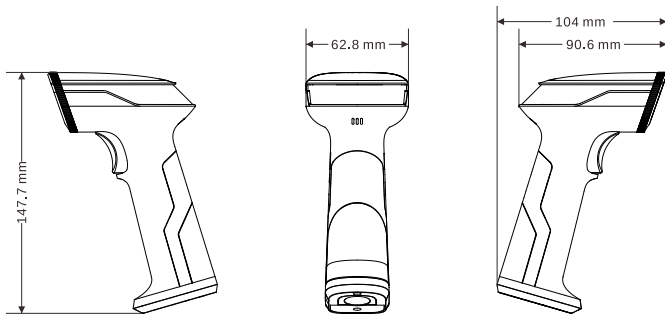

其它参数

通讯方式	2.4G无线通讯、蓝牙无线通讯
通讯距离	2.4G模式: 100米(空旷场所) 蓝牙模式: 10米(空旷场所)
工作湿度	相对湿度5%~95%(无凝结)
温 度	工作温度-10°C~50°C 储存温度 -20°C~60°C
抗环境光干扰	0~5,000Lux(荧光)、0~100,000Lux(日光)

参数如有更改, 请参考最新资料 版次号: XL-9620D-07082026B-V.1.0.0