

XL-2600A 二维条码扫描平台

经典大方的设计
高性能的影像技术
宽视角,灵敏度高



一维二维
条码扫描



自动感应



手机支付



640x480 Pixels



32位
处理器




USB直接
即插即用

产品特点

- 柔和补光光线温润不刺眼, 从容适配各类复杂光照场景;
- 支持一维、二维纸质条码与屏幕码快速识别;
- 识读精准稳定, 机身坚固耐用, 具备超高性价比;
- 自研核心技术, 支持固件在线远程升级;
- 设备兼容性出众, 即插即用免驱动安装;
- 广泛应用于零售门店、商超、医疗保健等多场景。

应用场景

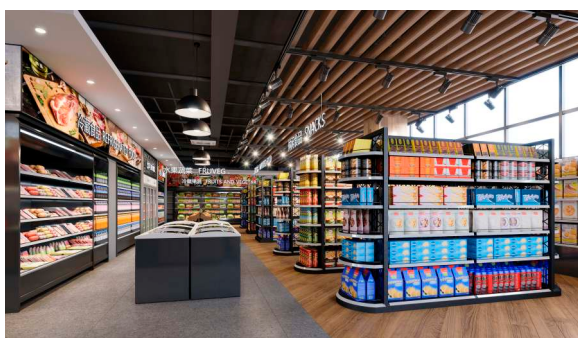

广东旭龙物联科技股份有限公司
SUNLUX IOT TECHNOLOGY (GUANGDONG) INC.

总部地址: 广州市黄埔区新业路76号旭龙物联产业园 免费热线: 400-9309-800
电话: 020-3206 8171 传真: 020-8211 5390 网址: www.xl-scan.cn

XL-2600A 技术参数

二维条码扫描平台

性能参数	
CPU	32位ARM
光源类型	红色LED补光
扫描模式	自动感应、连续扫描
识读方式	CMOS
分辨率	640x480 Pixels
扫描速度	120 FPS
扫描精度	≥ 4mil
扫描景深	5~150mm (13mil Code 39)
印刷对比度	最低10%的反射差
支持接口	USB、RS232、虚拟串口
提示方式	蜂鸣器、指示灯
解码能力	1D: Codabar、Code 39、Code 32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code 93、Code 128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、GS1 DataBar (RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、2D: PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR、Data Matrix、Aztec Code、Maxicode、Han Xin Code

物理参数		景深性能		
尺寸	长×宽×高=88×53×153(mm)	型号类别	最近(mm)	最远(mm)
重量	296.2g(含线材) 220.8g(不含线材)	Code 39 4mil	5	30
材质	ABS+PC	Code 39 8mil	5	85
电缆线标准	2米	Code 39 13mil	5	150
电学参数		Code 39 20mil	20	180
		EAN 13 4mil	5	30
		EAN 13 8mil	5	90
		EAN 13 13mil	5	150
		EAN 13 20mil	20	180

环境参数	
工作温度	-10℃~50℃
湿度	相对湿度5%~95%（无凝结）
储存温度	-20℃~60℃
抗环境光干扰	0~5,000lux (Fluorescent), 0~100,000lux (Sunlight)

参数如有更改, 请参考最新资料 版次号:XL-2600A-10082026B-V1.0.0

