

XL-2310

二维条码扫描平台

大视窗扫描器
多角度自动感应扫码
全覆盖识别各类条码



一维二维
条码扫描



自动感应



1280x800 Pixels



ARM



红光照明



USB直接
即插即用

应用场景



产品特点

- 双接口灵活适配, 配备 USB、RS232 接口, 专为收银 POS 机、票据核验设备打造, 安装适配无压力;
- 广角全向扫描设计, 解码速度快且识别稳定, 常规条码一扫即读, 扫码效率大幅提升;
- 全系统兼容运行, 支持 Linux、安卓、Windows 多版本、macOS 系统, 各类设备均可搭配使用;
- 超强条码识别能力, 搭载高清成像传感器, 破损、污渍、彩色条码都能精准识别, 低误码不返工;
- 强光环境稳定识读, 不惧户外强光、室内多变灯光, 各类明暗场景扫码不受光线干扰;
- IP54 防尘防水机身, 搭配简约工业高颜值外观, 耐粉尘防泼溅, 各类恶劣场景耐用耐看。







广东旭龙物联科技股份有限公司
SUNLUX IOT TECHNOLOGY (GUANGDONG) INC.

总部地址: 广州市黄埔区新业路76号旭龙物联产业园 免费热线: 400-9309-800
电话: 020-3206 8171 传真: 020-8211 5390 网址: www.xl-scan.cn

XL-2310 技术参数

二维条码扫描平台

性能参数	
CPU	32位 ARM
光源类型	红色LED补光
扫描模式	连续扫描
识读方式	CMOS
分辨率	1280x800Pixels
扫描速度	60 fps/s
扫描精度	≥3mil
扫描景深	0~350mm (13mil code39)
印刷对比度	最低20%的反射差
解码能力	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded. 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code
其它参数	
尺 寸	长×宽×高=152×77.9×152(mm)
重 量	554g
材 质	ABS+PC
电缆线标准	拉直:2米
输入电压	DC 5V
待机电流	175mA
工作电流	420mA
支持接口	USB、RS232、虚拟串口
提示方式	蜂鸣器, 指示灯
工作温度	-10℃~50℃
工作湿度	相对湿度5%~95%(无凝结)
储存温度	-20℃~60℃

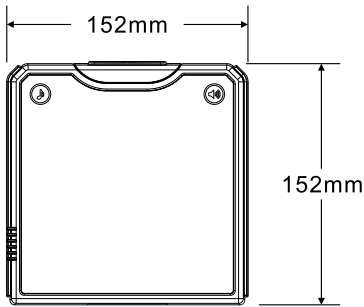

参数如有更改，请参考最新资料 版次号：XL-2310-10082310B-V.1.0.0